


# M12 360IC32-OC

## M12™ INSPEKČNÍ KAMERA 360° 3 M 2. GENERACE

- Velký LCD displej s úhlopříčkou 4,3 palce poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje uživatelům vidět objekty s většími detaily
- Obrazovka otočná o 270° poskytuje uživateli plynulé ovládání obrazu v každé poloze
- Kabel o délce 3 metry vyvažuje flexibilitu a pevnost jak pro odtokové potrubí, tak pro kontroly za stěnou
- 5 režimů jasu poskytuje nejlepší osvětlení ve své třídě bez stínů a odlesků
- Přiložená 32GB micro SD karta umožňuje nahrávat a ukládat obrázky a videa
- Hlava kamery 10 mm pro snadný přístup ve stísněných prostorách
- Rozlišení 720p poskytuje vynikající kvalitu obrazu
- 3úrovňový zoom pro rychlé zaostření
- Digitální otočení obrazu o 180° pro snadné nastavení perspektivy
- Hlava kamery a kabel kamery s krytím IP67 odolají nejnáročnějším podmínkám na pracovišti
- Včetně háku, magnetu, zrcadla a kulového ventilu pro větší funkčnost
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®

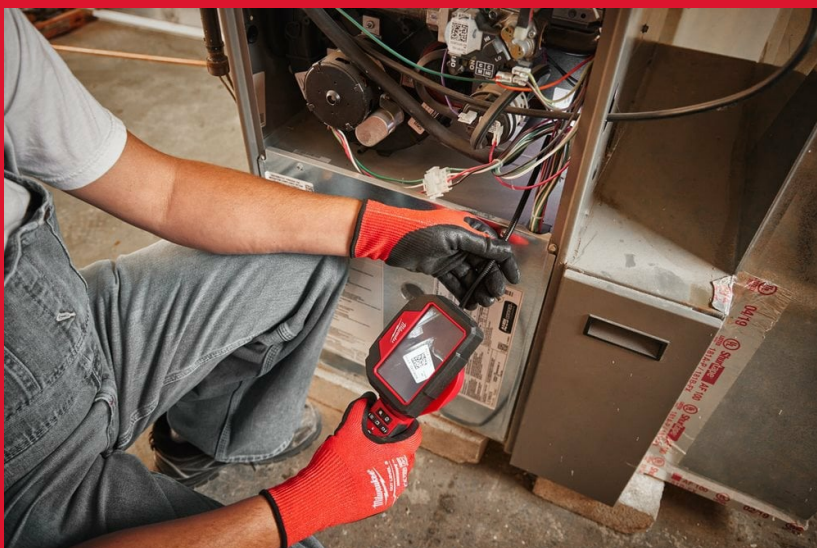

**REDLITHIUM™**

Article Number	NetC.Milwaukee.Core.ProductDetail.Models.Api.
Délka kabelu kamery (mm)	3000
Dodávaný v kufr	
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.19 (M12 B2)
Napětí (V)	12
Průměr hlavy kamery (mm)	10
Standardní	-
Průměr hlavy kamery [P]	67
Typ aku	Li-ion
Velikost	