



T 12/1

Tichý, obratný vysavač s nožním spínačem a ochrannou proti nárazu. Vysavač je vybaven dvěma pogumovanými bočními koly a dvěma vodicími kolečky pro lepší pojíždění. Výklopný hák na síťový kabel a navinutí síťového kabelu na hlavě turbíny usnadňují jeho uložení. Parkovací pozice pro podlahovou hubici a zásuvka na napojení sacího elektrokartáče dotváří stroj.



1 Filtr HEPA pro čistý odpadní vzduch

- Volitelný filtr HEPA zajišťuje hygienicky čistý odpadní vzduch bez znečišťujících pevných částic.



2 Přípojka pro elektrické sací kartáče

- ESB 28, popř. ESB 34 z vysavače T 12/1 vytváří extra výkonný, přesto však příjemně tichý kartáčový vysavač.



3 Hlavní filtrační koš

- Velký stálý hlavní filtr z pratebného nylonu zajišťuje optimální odlučování prachu. Provoz vysavače je tak možný s filtračním sáčkem i bez něj.



4 Ovládání nohou

- Bez namáhavého ohýbání.



T 12/1

■ Ovládání nohou

Technické údaje

Objednací číslo		1.355-100.0
EAN kód		4039784723320
Množství vzduchu	l/s	53
Podtlak	mbar / kPa	240 / 24
Objem nádrže	l	12
Max. příkon	W	max. 800
Standardní jmenovitý průměr		35
Délka kabelu	m	12
Hladina hluku	dB	62
Hladina akustického výkonu	dB	75
Hmotnost	kg	6,6
Rozměry (D x Š x V)	mm	410 x 315 x 340
Třída energetické účinnosti (Stupnice od A+++ do D)		B

Vybavení


Sací hadice	m	2,5
Sací trubka, kov 2 x 0,5 m		■
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Přepínatelná podlahová hubice	mm	285
Materiál nádrže		Plast
Clipsystém k prodloužení hadic		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Filtry odpadního vzduchu								
Standardní filtr odpad. vzduchu	1	6.414-802.0	3 kusy				Standardní filtr odpadního vzduchu a defuzor ke snížení filtrovaného pracovního vzduchu. Z pěnového materiálu.	■
Vliesový motorový ochranný filtr	2	6.414-611.0	5 kusy				Ochranný filtr motoru, výměnný vlies, je třeba vyměnit při silnějším znečištění	■
Koše hlavního filtru								
Permanentní filtrační koš	3	5.731-640.0	1 kusy				Hlavní filtrační koš pro T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lze používat jako hlavní filtr, přičemž je možný provoz s nebo bez filtračního sáčku. Plastový rám s nylonovou tkaninou je prací do 40°C.	■
Permanentní hlavní filtrační koš	4	4.731-011.0	1 kusy				Plastový rám se zesíleným vlísem, prací do 40°C.	□
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vliesové filtrační sáčky	5	6.904-315.0	10 kusy				Třívrstvé vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protřetí, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčky nabízí vliesová konstrukce dvakrát až třikrát větší objem naplnění. Standard pro T 10/1 a T 12/1.	■
Vliesové filtr.s. 2ks	6	6.904-321.0	200 kusy				velmi odolné proti protřetí, 3-vrstvé, třída prachu M „velkoodběratelské balení“proti papírovým filtračním sáčkům nejméně 2 - 3 x vyšší objem naplnění díky vliesu	□
Koleno, plast								
Elbow electrically conducting packaged N	7	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				■
Sací trubky, kov								
Suction tube chromed NW35 - 505mm	8	6.902-074.0	1 kusy	DN 35	505 mm			■
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)								
filtrální sáčky	9	6.904-312.0	10 kusy				testováno na třídu prachu M, 10 ks Použitelné pro všechny varianty T 12/1	□
	10	6.904-318.0	200 kusy				testováno na třídu prachu M, velkoodběratelské balení 20 x 10 ks pro všechny varianty T 12/1	□
Látkový filtrační sáček								
látkový vak	11	6.904-316.0	1 kusy				Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T 10/1 a T 12/1. Lze ho prát 40°C.	□
Elektrokartáče								
Elektrický kartáč ESB 34 - 230 V	12	2.642-442.0	1 kusy	DN 32		340 mm	ESB 34 se sací hadicí a s el. kabelem a teleskopickou trubicí.	□
Elektrický sací kartáč - ESB 28	13	2.641-815.0	1 kusy	DN 32		280 mm	Elektrický sací kartáč se sací hadicí, kabelem a teleskopickou sací trubicí. Pro výrazně lepší vysávání nečistot z textilních povrchů. Pro elastické i tvrdé plochy. Pro T 201 a T 12/1.	□
Kartáčky na topná tělesa								
kartáč na topné těleso	14	6.903-034.0	1 kusy	DN 35			Kartáček na topná tělesa, DN 35, plast.Jen ve spojení se spárovou hubicí DN 35, 6.900-385 nebo 6.906-240	□
Sací štětky								
sací (odsávací) štětec DN 32	15	6.903-887.0	1 kusy	DN 32		70 mm	Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětiniami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.	□
Turbohubice								
hubice na čalounění TURBO	16	2.860-113.0	1 kusy	DN 32		160 mm	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.	□
Podlahová hubice turbo	17	2.860-114.0	1 kusy	DN 32		270 mm	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

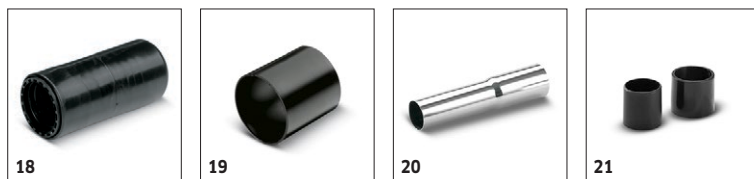

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Spojovací nátrubky								
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř. záv.	18	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojevacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)								
Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)	19	6.902-083.0	1 kusy	DN 32			Rozšiřující díl z DN 32 na DN 35, plast, není elektricky vodi- vý. Vhodný pro BV a T vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)								
Redukční kus (trubka -> hubice)	20	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním přípojevacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímek								
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	21	2.860-117.0	1 kusy				DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐